


ステンレスリング

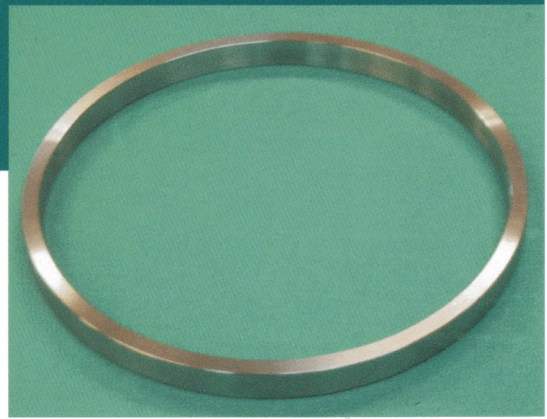

熱間鍛造により、シームレス（継ぎ目なし）のリングが製造可能です。
内径公差の厳しい保持環等の製造もご相談下さい。

Stainless steel Rings

Seamless stainless steel rings are available by hot forging. Ask our expert staff for manufacturing retainer rings with stringent inside diameter tolerances.


ステンレスリング
Stainless steel Rings

材質・化学成分 Material and chemical composition

(%)

	C	Si	Mn	P	S	Hi	Cr	Mr	V	Ti	Al	B
SUS304	0.08 以下 0.08 or less	1.00 以下 1.00 or less	2.00 以下 2.00 or less	0.045 以下 0.045 or less	0.030 以下 0.030 or less	8.00 } 10.50	18.00 } 20.00	—	—	—	—	—
SUS303	0.15 以下 0.15 or less	1.00 以下 1.00 or less	2.00 以下 2.00 or less	0.20 以下 0.20 or less	0.15 以下 0.15 or less	8.00 } 10.00	17.00 } 19.00	—	—	—	—	—
SUH660	0.08 以下 0.08 or less	1.00 以下 1.00 or less	2.00 以下 2.00 or less	0.040 以下 0.040 or less	0.030 以下 0.030 or less	24.00 } 27.00	13.50 } 16.00	1.00 } 1.50	0.10 } 0.50	1.90 } 2.35	0.35 以下 0.35 or less	0.001 } 0.010

製造範囲:最大外径450φ迄 Range of sizes: up to 450 mm in outside diameter

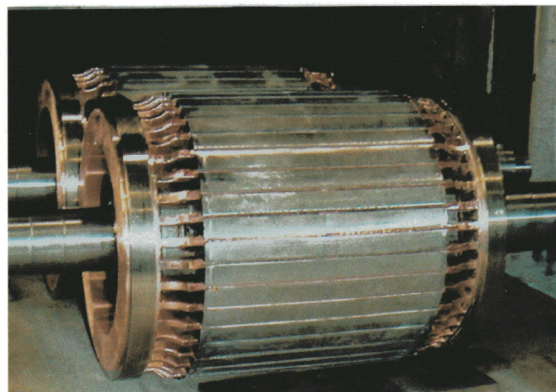

モーター回転子
Motor rotor



権田金属工業株式会社

本社・工場 〒229-1112 神奈川県相模原市宮下1丁目1番地16号

代表 TEL: 042-700-0220

営業 TEL: 042-700-0221

総務・営業 FAX: 042-700-0660

製造・技術 TEL: 042-700-0222

製造・技術 FAX: 042-700-0666

E-mail: somu@gondametal.co.jp

E-mail: eigyo@gondametal.co.jp

E-mail: seizo@gondametal.co.jp

E-mail: gjyutu@gondametal.co.jp

http://www.gondametal.co.jp